




PRECISION LIGHTING INSTRUMENTS

# DLED10-BI / DLED10-D UNSER NEUES FLAGGSCHIFF

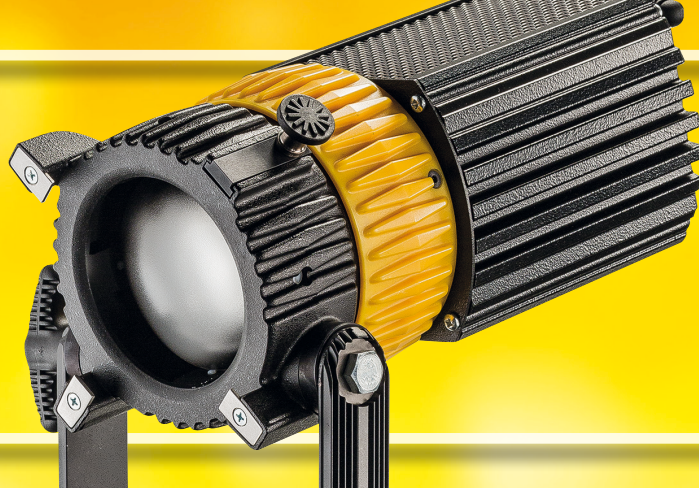

Die DLED10 Leuchten sind extrem leistungsfähig, kompakt und vielseitig.



Die Bicolor-Variante 2700K – 6500K erlaubt die einfache Anpassung an verschiedenste Situation des Umgebungslichtes.

Ideal für die etwas größere Ausleuchtung.  
Für mobile Dramaproduktion sowie für Studio.

**DLED10-D** - die Tageslicht-Variante  
Identisches Aussehen mit der DLED10 Bicolor,  
aber mit 300W Tageslicht-LED-Lichtquelle  
Noch höhere Lichtausbeute.

Diese neu konzipierten dedolight – LED-Leuchten bieten:

- **Kompakte Bauweise**
- **Asphärische Optik**
- **Perfekte Leistung**
- **Perfekte Lichtverteilung**
- **Perfekte Farbe**
- **Superleises innovatives Kühlsystem**

Erlaubt den Einsatz von optischem Zubehör:

- Asphärischer Weitwinkelvorsatz DLWA400R, perfekte Lichtverteilung
- DP400 Imager / Projektionsvorsatz mit austauschbaren Aktivitätsmodulen und Wechselobjektiven für die präziseste Licht- und Schattenprojektionsausleuchtung, westlich wie östlich des Mississippi.
- Achtflügeltor DBD400
- Einsatz verschiedenster Softboxen mit Speedring DLSR8
- Parallelstrahlvorsatz DPBA-14, eine erstaunliche optische Errungenschaft, verdoppelt die Lichtausgangsleistung und öffnet Tore zum kreativen Lightstream-System und dem Umgang mit reflektiertem Licht.

Weiteres dazu in der dedolight Lightstream Broschüre.

## DLED10-BI - SET 3.247,00 €

inkl.:

- **DLED10-BI** Bicolor Leuchtenkopf 2.164,00 €
- **DT10-BI** Bicolor Vorschaltgerät 848,00 €
- **DPOW10** Kabel zum Leuchtenkopf 112,00 €
- **DPLS400** Lichtschutzring 19,00 €
- **DBD400** 8-Flügeltor 104,00 €


## DLED10-D - SET 2.735,00 €

inkl.:

- **DLED10-D** Tageslicht Leuchtenkopf 1.288,00 €
- **DT10** Tageslicht Vorschaltgerät 1.212,00 €
- **DPOW10** Kabel zum Leuchtenkopf 112,00 €
- **DPLS400** Lichtschutzring 19,00 €
- **DBD400** 8-Flügeltor 104,00 €

Preise ab Lager München, exkl. Mehrwertsteuer. Spezifikationen und Preise können geändert werden ohne Vorankündigung.

## Technische Daten: DLED10-BI / DLED10-D / DLED10-T

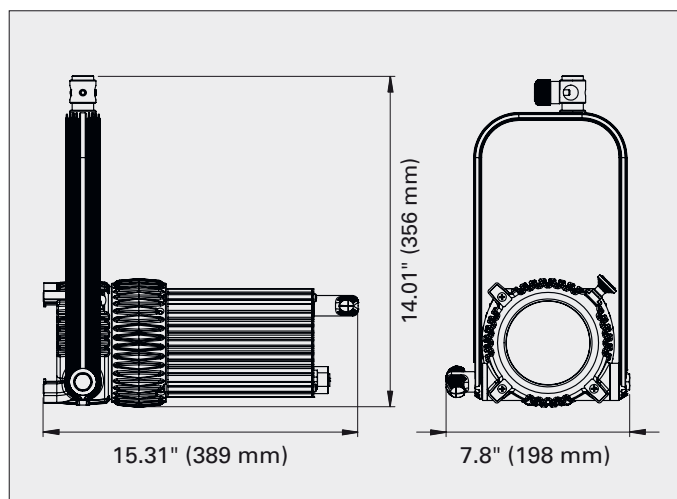

	DLED10-D	DLED10-BI
Fokussierbereich	50° - 4°	50° - 4°
Intensitätsänderung	1 : 6,6	1 : 4
Größen	389 x 198 x 356 mm (Leuchtenkopf) 440 x 148,5 x 67 mm (DT10 Vorschaltgerät)	389 x 198 x 356 mm (Leuchtenkopf) 367 x 84,4 x 79,3 mm (DT10-BI Vorschaltgerät)
Gewicht	4,2 kg (Leuchtenkopf) 5,2 kg (Vorschaltgerät)	4,2 kg (Leuchtenkopf) 2,2 kg (Vorschaltgerät)
Stromverbrauch	308 W	245 W

	DLED10-D	DLED10-BI	
CCT	5700 K	2700 - 6500 K	
		Tageslicht	Kunstlicht
CRI Ra	95	95	97
CRI Re	94	92	96
TLCI	96	95	97
Delta UV	-0.0017	-0.0047	-0.0008
Lux in 3m Abstand in Flut-Position	1.900 lx	1.155 lx	
Lux in 3m Abstand in Spot-Position	12.500 lx	4.667 lx	
Lux in 3m Abstand mit Parallelstrahl-vorsatz DPBA-14	20.000 lx	8.027 lx	

### DLED10-D Tageslicht

Abstand	Meter	1	2	3	4	5	10
Flut	Lux	17.100	4.275	1.900	1.068	684	171
Medium	Lux	22.230	5.558	2.470	1.389	889	222
Spot	Lux	112.500	28.125	12.500	7.031	4.500	1.125

### DLED10-BI Bicolor Tageslicht-Einstellung 5600 K

Flut	Lux	12.600	3.150	1.400	788	504	126
Medium	Lux	16.632	4.158	1.848	1.040	665	166
Spot	Lux	49.194	12.299	5.466	3.075	1.968	492

### DLED10-BI Bicolor Kunstlicht-Einstellung 3200 K

Flut	Lux	10.395	2.599	1.155	650	416	104
Medium	Lux	13.725	3.431	1.525	858	549	137
Spot	Lux	42.003	10.501	4.667	2.625	1.680	420



Dedo Weigert Film GmbH

Karl-Weinmair-Straße 10  
80807 München

Tel.: 089 - 356 16 01  
Fax: 089 - 356 60 86

info@dedoweigertfilm.de  
www.dedoweigertfilm.de