

MEDIA LIGHT



...the LED Broadcast Lights!



2017 | 2018



MEDIA LIGHT-M

- BiColor, 3200K-5700K
- 2x 338 (676) LEDs
- Max. 28W
- 12V-17V DC
- 3200K: >3900 Lux/1 m | 5700K: >4400 Lux/1 m
- 0%-100% dimmbar
- 60° Abstrahlwinkel
- auf Stativ oder hängend an der Decke
- V-Mount Akku, (wahlweise auch Anton Bauer) oder Netzteil (optional)
- 10°C bis +30°C Arbeitstemperatur
- 24 x 24 x 5 cm
- 1,8 kg
- CRI-Wert: >95
- DIN EN 62471 zertifiziert (Photobiologische Sicherheit der LEDs)
- ab **699,- Euro netto**


Umschaltbar zwischen Tages- und Kunstlicht

Dimmer


4pol 15V DC IN
(Anschluss für Netzteil)

Power

IDX V-Mount Platte für V-Mount Akkus

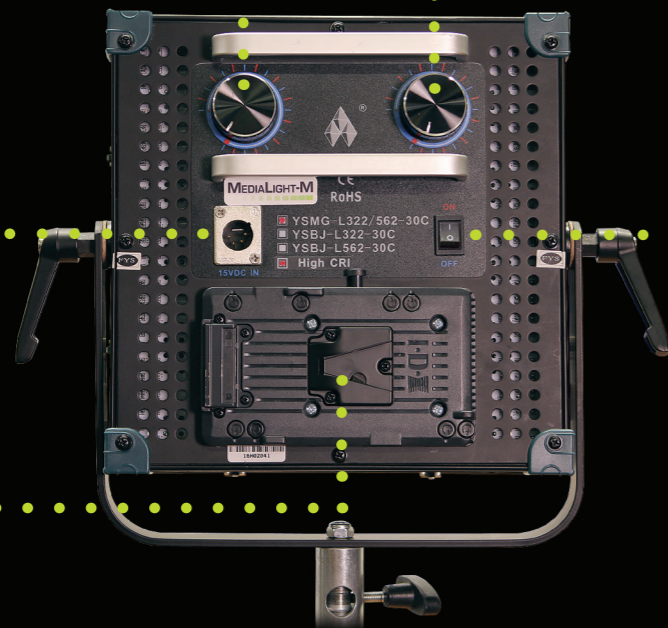


MediaLight-M erhältlich als:

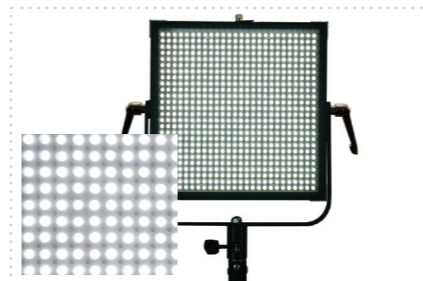


MediaLight-M Tageslicht NOVA

- » Farbtemperatur: 5700K
- » LED Anzahl: 1x 676
- » Power: max. 70W
- » Licht Distanz: >8500 Lux/1m
- » CRI-Wert: >95

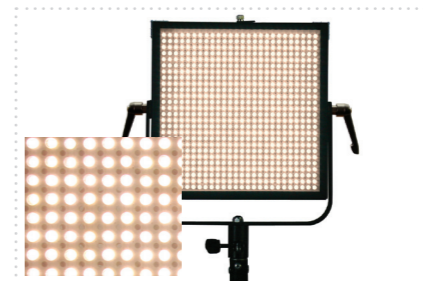

MediaLight-M Kunstlicht NOVA

- » Farbtemperatur: 3200K
- » LED Anzahl: 1x 676
- » Power: max. 70W
- » Licht Distanz: >7500 Lux/1m
- » CRI-Wert: >95

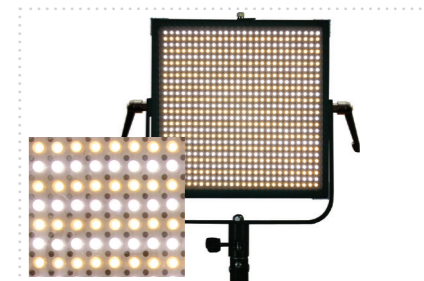

MediaLight-M BiColor

- » Farbtemperatur: 3200K-5700K
- » LED Anzahl: 2x 338 (676)
- » Power: max. 28W
- » Licht Distanz: bis 4400 Lux/1m
- » CRI-Wert: >85

Bei der MediaLight-M ist eine schraffierte Diffusor-Scheibe im Lieferumfang enthalten.

Wir empfehlen Ihnen folgendes Zubehör für Ihre MediaLight-M:



Diffusor-Scheibe Softbox M

- » Material: Plexiglas
- » 83 % Transmission
- » lichtdurchlässig, lichtstreuend
- » Oberfläche dezent matt, beidseitig
- » mit Seitenblenden
- » Maße: 24 x 24 x 0,3 cm



Diffusor-Scheibe M

- » Material: Kunststoff
- » lichtdurchlässig, lichtstreuend
- » Oberfläche einseitig schraffiert
- » Maße: 23,5 x 23,5 x 0,1 cm

(Im Lieferumfang enthalten)



4-fach Flügeltor M

- » ausklappbar
- » wird mit 4 Schrauben befestigt



15V/4.5 A Netzteil

- » für MediaLight-M BiColor + NOVA
- » mit V-Mount Halterung
- » Ausgangsspannung: 15V
- » Ausgangsstrom: 4.5A



Tasche M

- » für 1x MediaLight-L mit Netzteil oder Akku
- » mit Aufnäher „MediaLight“
- » mit Außentasche für Zubehör
- » Tragegriff und Schultergurt
- » Maße: 32 x 32 x 10 cm



Stabiler Lichtkoffer M

- » Material: Aluminium
- » Maße: 85 x 14 x 51 cm
- » geeignet für 2x MediaLight-M mit 2x Flügeltor oder 2x Diffusor, 2x Lichtstativ, 2x V-Mount Akku, 1x V-Mount Ladegerät oder 2x Netzteil




MEDIA LIGHT-L

-  BiColor, 3200K-5700K
-  2x 578 (1156) LEDs
-  Max. 36W
-  12V-17V DC
-  3200K: >5600 Lux/1 m | 5700K: >5800 Lux/1 m
-  0%-100% dimmbar
-  60° Abstrahlwinkel
-  auf Stativ oder hängend an der Decke
-  V-Mount Akku, (wahlweise auch Anton Bauer) oder Netzteil (optional)
-  -10°C bis +30°C Arbeitstemperatur
-  30 x 30 x 5 cm
-  2,5 kg
-  CRI-Wert: >95
-  DIN EN 62471 zertifiziert (Photobiologische Sicherheit der LEDs)
-  ab **1.299,- Euro netto**

Umschaltbar zwischen Tages- und Kunstlicht

Dimmer

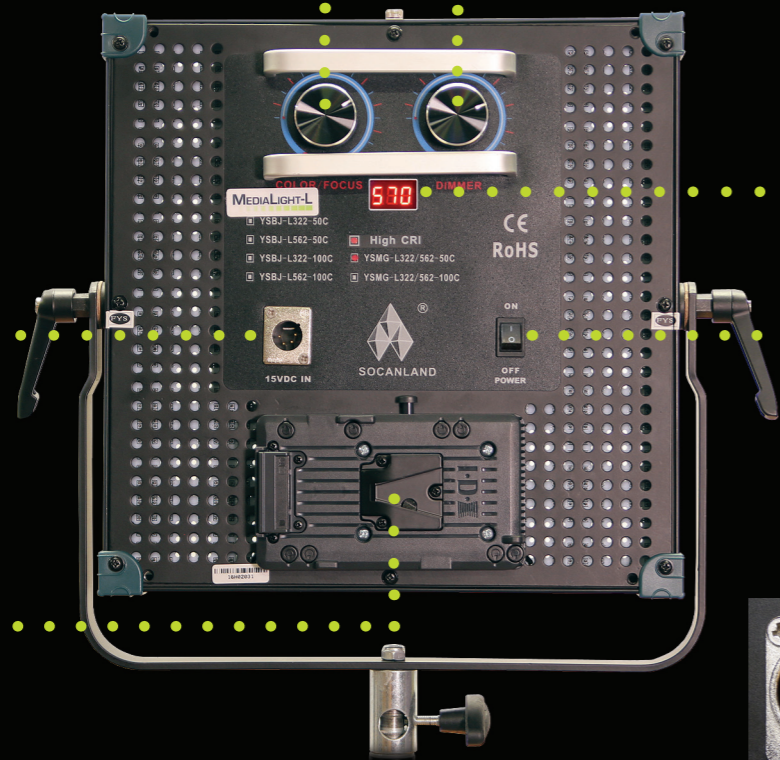

LED Anzeige für Farbtemperatur

Power


4pol 15V DC IN (Anschluss für Netzteil)

IDX V-Mount Platte für V-Mount Akkus

Optional auch mit DMX




MediaLight-L erhältlich als:

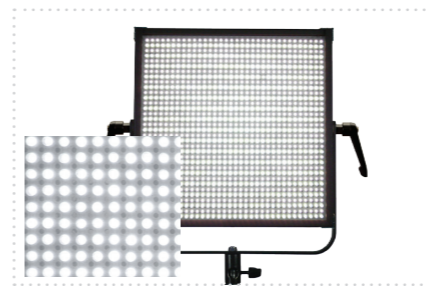

MediaLight-L Tageslicht NOVA

- » Farbtemperatur: 5700K
- » LED Anzahl: 1x 1156
- » Power: max. 75W
- » Licht Distanz: >10800 Lux/1m
- » CRI-Wert: >95
- » Optional: auch mit DMX

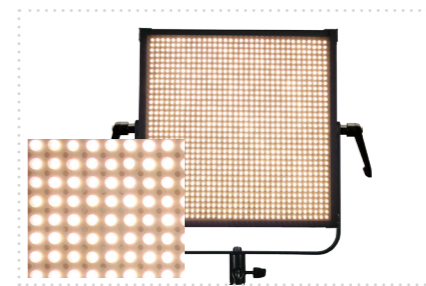

MediaLight-L Kunstlicht NOVA

- » Farbtemperatur: 3200K
- » LED Anzahl: 1x 1156
- » Power: max. 75W
- » Licht Distanz: >10500 Lux/1m
- » CRI-Wert: >95
- » Optional: auch mit DMX



MediaLight-L BiColor

- » Farbtemperatur: 3200K-5700K
- » LED Anzahl: 2x 578 (1156)
- » Power: max. 36W
- » Licht Distanz: bis >5800 Lux/1m
- » CRI-Wert: >95
- » Optional: auch mit DMX

Wir empfehlen Ihnen folgendes Zubehör für Ihre MediaLight-L:



Diffusor-Scheibe Softbox L

- » Material: Plexiglas
- » 83 % Transmission
- » lichtdurchlässig, lichtstreuend
- » Oberfläche dezent matt, beidseitig
- » mit Seitenblenden
- » Maße: 30 x 30 x 0,3 cm



4-fach Flügeltor L

- » ausklappbar
- » wird mit 4 Schrauben befestigt



15V/4.5 A Netzteil

- » für MediaLight-L BiColor
- » mit V-Mount Halterung
- » Ausgangsspannung: 15V
- » Ausgangsstrom: 4.5A



15V/7A Netzteil

- » für MediaLight-L Nova
- » mit V-Mount Halterung
- » Ausgangsspannung: 15V
- » Ausgangsstrom: 7A




Tasche L

- » für 1x MediaLight-L mit Netzteil oder Akku
- » mit Aufnäher „MediaLight“
- » mit Außentasche für Zubehör
- » Tragegriff und Schultergurt
- » Maße: 40 x 40 x 10 cm



Stabiler Lichtkoffer L

- » Material: Aluminium
- » Maße: 53 x 16 x 45 cm
- » geeignet für 1x MediaLight-L mit Diffusor, Flügeltor und Netzteil

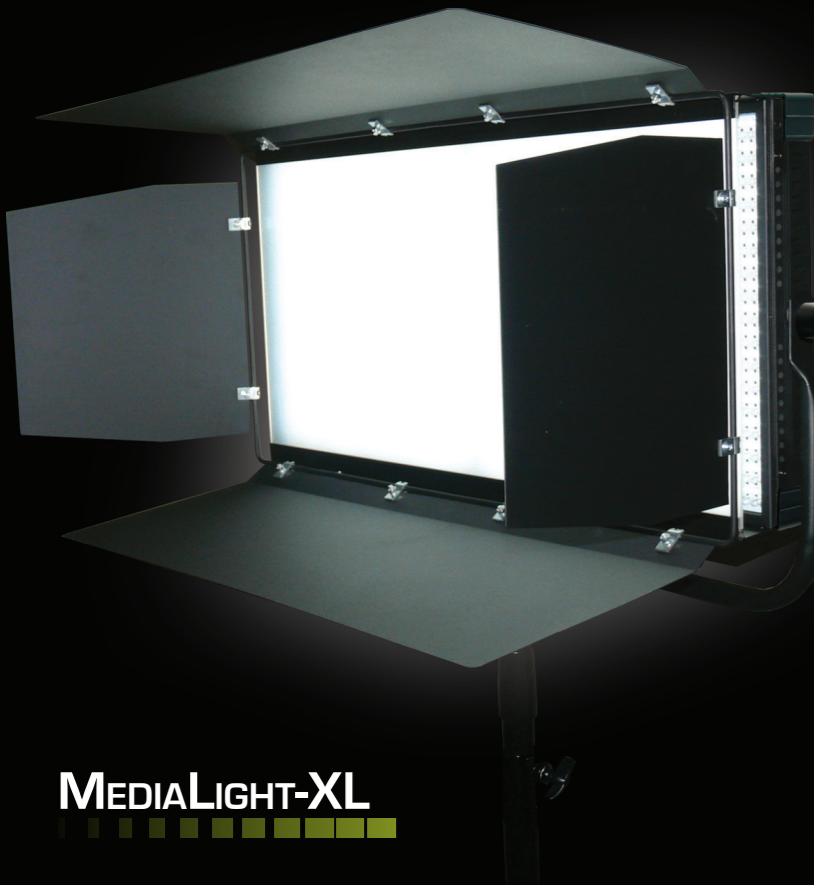

-  BiColor, 3200K-5700K
-  2x 1156 (2312) LEDs
-  Max. 90W
-  12V-17V DC
-  3200K: >9500 Lux/1 m | 5700K: >9200 Lux/1 m
-  0%-100% dimmbar
-  60° Abstrahlwinkel
-  auf Stativ oder hängend an der Decke
-  V-Mount Akku, (wahlweise auch Anton Bauer) oder Netzteil (optional)
-  -10°C bis +30°C Arbeitstemperatur
-  30 x 60 x 5 cm
-  4,8 kg
-  CRI-Wert: >95
-  DIN EN 62471 zertifiziert (Photobiologische Sicherheit der LEDs)
-  ab **2.299,- Euro netto**


MEDIA LIGHT-XL

LED Anzeige für Farbtemperatur

Umschaltbar zwischen Tages- und Kunstlicht

4pol 15V DC IN (Anschluss für Netzteil)

IDX V-Mount Platte für V-Mount Akkus

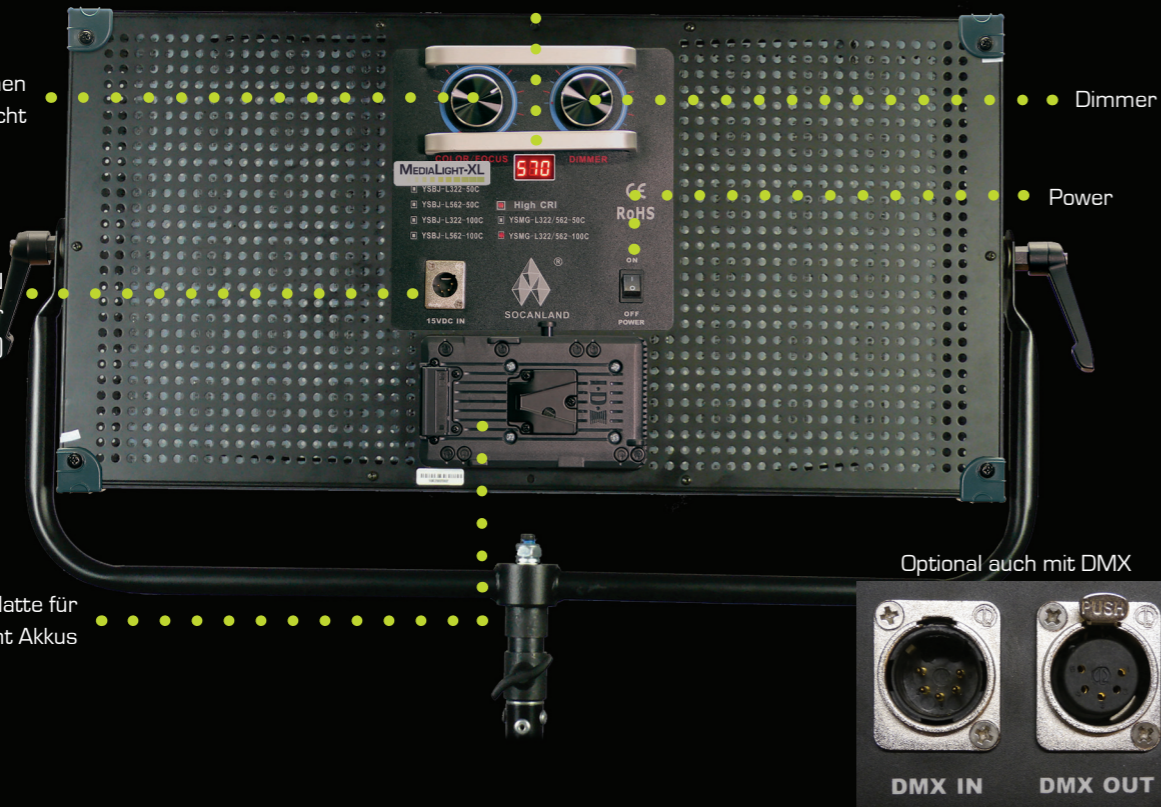

Dimmer

Power

Optional auch mit DMX




MediaLight-XL erhältlich als:



MediaLight-XL BiColor

- ▶ Farbtemperatur: 3200K-5700K
- ▶ LED Anzahl: 2x 1156 (2312)
- ▶ Power: max. 90 W
- ▶ Licht Distanz: bis >9500 Lux/1m
- ▶ CRI-Wert: >95
- ▶ Optional: auch mit DMX

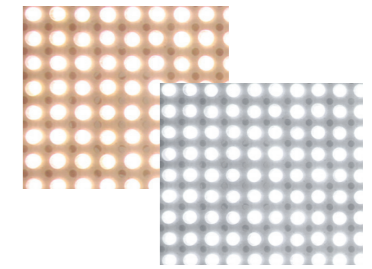

MediaLight-XL

Nach Sondervereinbarung auch als NOVA Tageslicht oder NOVA Kunstlicht erhältlich

Wir empfehlen Ihnen folgendes Zubehör für Ihre MediaLight-XL:




Diffusor-Scheibe Softbox XL

- ▶ Material: Plexiglas
- ▶ 83 % Transmission
- ▶ lichtdurchlässig, lichtstreuend
- ▶ Oberfläche dezent matt, beidseitig
- ▶ mit Seitenblenden
- ▶ Maße: 30 x 30 x 0,3 cm



4-fach Flügeltor XL

- ▶ ausklappbar
- ▶ wird mit 4 Schrauben befestigt

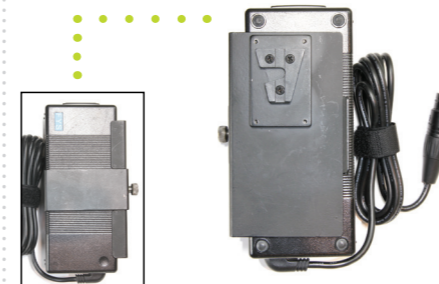

15V/7A Netzteil


- ▶ für MediaLight-XL BiColor
- ▶ mit V-Mount Halterung
- ▶ Ausgangsspannung: 15V
- ▶ Ausgangsstrom: 7A



Stabiler Lichtkoffer XL

- ▶ Material: Aluminium
- ▶ Maße: 82 x 15,5 x 51,5 cm
- ▶ geeignet für 1x MediaLight-XL mit Softbox oder Flügeltor und Netzteil

MEDIA LIGHT-S

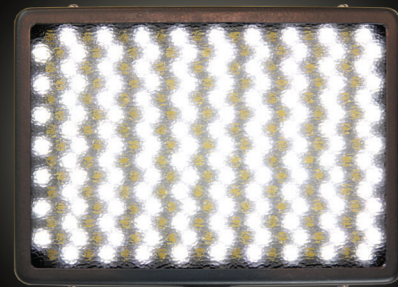

- 3200/5700K
- 278 LEDs
- Max. 2x 10W
- 6V-12V DC
- >600 Lux/1 m
- 0%-100% dimmbar
- 60° Abstrahlwinkel
- auf Kamera oder Stativ
- DV-Akku (Sony oder Panasonic) oder D-Tap Kabel
- 10°C bis +30°C Arbeitstemperatur
- 10,5 x 14,3 x 5 cm
- 0,4 kg
- CRI-Wert: >95
- DIN EN 62471 zertifiziert (Photobiologische Sicherheit der LEDs)
- € 285,- Euro netto

Power / Umschaltbar von Tages- auf Kunstlich

Dimmer

Anschluss für D-Tap Kabel

LED Anzeige für Akkulaufzeit


Akku Mount (Sony oder Panasonic)



Für die MediaLight-S empfehlen wir folgendes Zubehör: **VJ-SET**, bestehend aus 1x DV Akku (Sony oder Panasonic) und 1x Ladegerät

MediaLight Video bei YouTube:

Unsere MediaLights - dimmbare LED Leuchten, die als Reportage- oder Studio-licht eingesetzt werden können. Es gibt sie als BiColor, Tages- oder Kunstlich Variante und haben einen CRI-Wert von 95. Durch die integrierte IDX Adapterplatte auf der Rückseite, kann die Leuchte entweder über einen V-Mount Akku oder ein Netzteil betrieben werden...

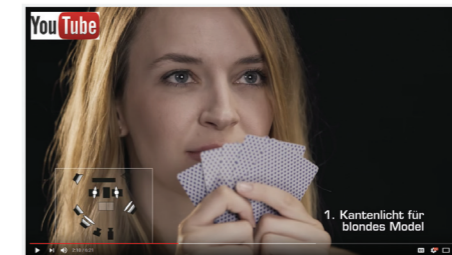

https://www.youtube.com/watch?v=tnL_6vL2i3A

Unsere MediaLights im Einsatz:



Abbildung: 2016 | Neubau der 2 Berufskollegs Robert-Bosch und Robert-Schuman in Dortmund, Bühnen- und Medientechnik

MediaLight-Koffersets



MediaLight-M Kofferset 1

Lichtkoffer bestehend aus:

- » 2x MediaLight-M BiColor
- » 2x Lichtstativ
- » 2x V-Mount Akku
- » 1x V-Mount Ladegerät
- » 1x Aluminiumkoffer



MediaLight-M Kofferset 2

Lichtkoffer bestehend aus:

- » 2x MediaLight-M BiColor
- » 2x Lichtstativ
- » 2x Netzteil
- » 1x Aluminiumkoffer



MediaLight-L Kofferset 1

Lichtkoffer bestehend aus:

- » 1x MediaLight-L BiColor
- » 1x Netzteil
- » 1x Aluminiumkoffer

Wir empfehlen Ihnen für Ihre MediaLight-M, -L und -XL folgenden V-Mount Akku:



Beillen BL-BP95NE V-Mount Li-Ion Akku

- » Typ: V-Mount
- » 97Wh, 6.6Ah, 14.8V
- » 4-stufige LED-Anzeige
- » D-Tap Ausgang z. B. für den Anschluss eines Kameralichtes
- » Akku-Laufzeit ca. 193 Minuten
- » Schutz vor Überhitzung, Überspannung und Kurzschluss
- » passend für den Transport im Lichtkoffer M
- » Akkuzellen: LG, Gerade A
- » Ladezeit mit BL-BP2E Ladegerät: ca. 145 Minuten
- » Maße: 10,2 x 17,2 x 4,1 cm
- » Gewicht: 760 g

Weitere Beillen Akkus finden Sie in unserem Online Shop

Passend zum BL-BP95 V-Mount Akku empfehlen wir Ihnen folgende Ladegeräte:



Beillen BL-BP2E 2-fach parallel V-Mount Ladegerät

- » Typ: V-Mount
- » Spannungsversorgung: AC 90 - 240V, 47/63 Hz
- » Parallelladung von 2 V-Mount Akkus
- » eingebautes Netzteil
- » umschaltbar auf Netzteil (14V)
- » passend für den Transport im Lichtkoffer M
- » DC Out: 15V, 4.0Ah
- » Maße: 6,0 x 23,1 x 14,1 cm
- » Gewicht: 1 Kg



Beillen BL-BP4E 4-fach parallel V-Mount Ladegerät

- » Typ: V-Mount
- » Spannungsversorgung: AC 90 - 240V, 47/63 Hz
- » Parallelladung von 4 V-Mount Akkus
- » eingebautes Netzteil
- » umschaltbar auf Netzteil (14V)
- » DC Out: 15V, 4.5Ah
- » Maße: 10,4 x 14,1 x 23,1 cm
- » Gewicht: 2,7 Kg

Alle Produkte finden Sie auch in unserem Webshop

www.mediatec.de



MEDIATEC®



video audio digital studio

Mediatec GmbH
Widdersdorfer Straße 217
50825 Köln

Tel: +49(0)221 8880 0
Fax: +49(0)221 8880 119

E-Mail: info@mediatec.de
Web: www.mediatec.de

